






Puerta Acorazada para Entrada a Vivienda




1) Modelo **FS 60⁺**

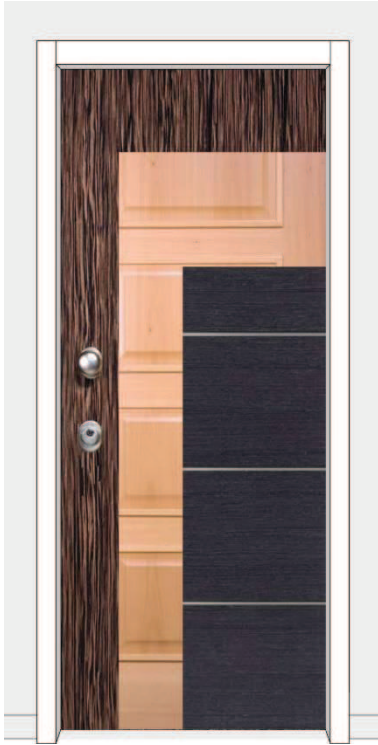

Instalación recomendada en interior



Instalación recomendada en exterior



Estructuras de 86 mm espesor totalmente en acero galvanizado con sistema de cierre de 3 y 5 puntos.


Perfiles	PVC		RAL	
	Nogal	Roble	Negro mate 9011	Blanco 9003
	Wengué	Plata		
	Haya	Blanco	Noir Sablé	
	Cerezo	Marrón	Marrón Text.	
	Sapelly		Plata 9006	



Oro Mate



Bronce Salinado



Niquel Satinado

PRESTACIONES

- P1 Resistencia a la efracción EN 1627 / EN 85160
- P2 Aislamiento acústico EN ISO 10140-2 (Rw)
- P3 Resistencia al Fuego EN 1634-1 (EI₂ minutos)
- P4 Aislamiento térmico EN ISO 10077-1 (Ud)
- P5 Permeabilidad al aire EN 1026
- P6 Estanquidad al agua EN 1027
- P7 Resistencia a la carga del viento EN 12211

Modelo FS 60⁺

Grado 3

46 dB

EI₂ 60

1,5 W / m² K

Clase 1

Clase 2A

Clase C

Equipamiento de Serie

- Hoja de acero galvanizado
- Perfilera de hoja y marco de acero galvanizado laminado PVC o Lacado.
- Cerradura de seguridad de 3 puntos con bulones de 18 mm Ø
- Protección antitaladro clase 7 en la cerradura y clase 4 en pz. protección cilindro
- Sistema de protección antitarjeta
- Cortavientos automático embutido en la parte inferior de la hoja.
- Dos bisagras regulables en altura e inclinación
- Tres bulones antipalanca de 18 mm Ø entre bisagras
- La manillera consta de pomo, manivela y mirilla gran agular. Opcional
- Cilindro de latón de 10 pines con 5 llaves definitivas y 1 de instalación
- Limitador de apertura (retenedor)
- Las puertas saldrán con el perforado de mirilla y retenedor salvo indicación.
- Paneles decorativos para puerta en interior o en exterior. Opcional

