






Puerta Acorazada para Entrada a Vivienda




1) Modelo **F 60**

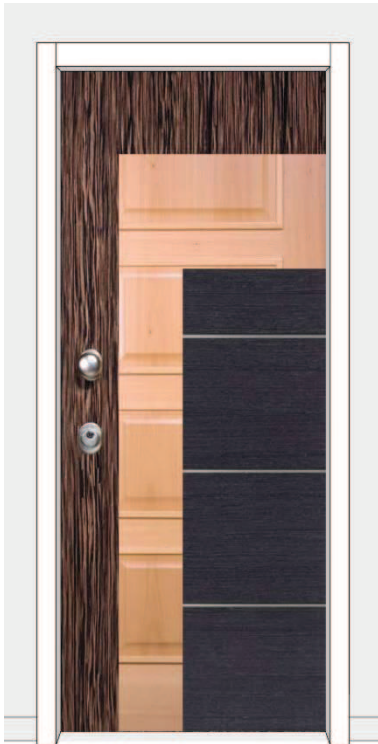

Instalación recomendada en interior



Instalación recomendada en exterior



Estructuras de 86 mm espesor totalmente en acero galvanizado con sistema de cierre de 3 y 5 puntos.

Perfiles	PVC		RAL	
	Nogal	Roble	Negro mate 9011	Bianco 9003
	Wengué	Plata		
	Haya	Bianco	Noir Sablé	
	Cerezo	Marrón	Marrón Text.	
	Sapelly		Plata 9006	



Oro Mate



Bronce Satinado



Niquel Satinado

PRESTACIONES

P1	Resistencia a la efracción	EN 1627 / EN 85160
P2	Aislamiento acústico	EN ISO 10140-2 (Rw)
P3	Resistencia al Fuego	EN 1634-1 (EI ₂ minutos)
P4	Aislamiento térmico	EN ISO 10077-1 (Ud)
P5	Permeabilidad al aire	EN 1026
P6	Estanquidad al agua	EN 1027
P7	Resistencia a la carga del viento	EN 12211

Modelo F 60

Grado 3

npd

EI₂ 60

npd

npd

npd

npd

Equipamiento de Serie

- Hoja de acero galvanizado
- Perfilera de hoja y marco de acero galvanizado laminado PVC o Lacado.
- Cerradura de seguridad de 3 puntos con bulones de 18 mm Ø
- Protección antitaladro clase 7 en la cerradura y clase 4 en pz. protección cilindro
- Sistema de protección antitarjeta
- Cortavientos automático embutido en la parte inferior de la hoja.
- Dos bisagras regulables en altura e inclinación
- Tres bulones antipalanca de 18 mm Ø entre bisagras
- La manillera consta de pomo, manivela y mirilla gran agular. Opcional
- Cilindro de latón de 10 pines con 5 llaves definitivas y 1 de instalación
- Limitador de apertura (retenedor)
- Las puertas saldrán con el perforado de mirilla y retenedor salvo indicación.
- Paneles decorativos para puerta en interior o en exterior. Opcional



EI₂ 60